

# DECORATIVA

## LD-1DC-75



## PROJETOR LED LD-1DC

Luminária pública decorativa LED. Injetada em liga de alumínio. Fixação em topo de poste. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 88.000 horas. Proteção contra surtos de 10KV e 10KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO NACIONAL



5 ANOS DE GARANTIA



GRAU DE PROTEÇÃO



130 LM/W

## ÁREA DE APLICAÇÃO



MONUMENTAL



PRAÇAS



MARÍTIMO




CONDOMÍNIO



ESTACIONAMENTO


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

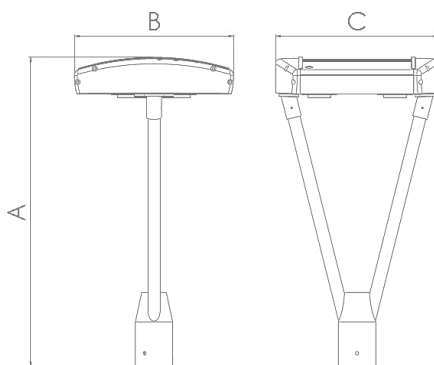


### DIMENSÕES

A	625MM
B	323MM
C	331MM


LENTE 60 x 60°

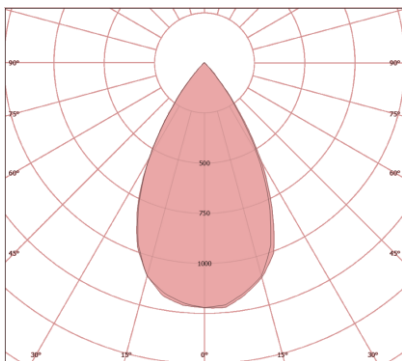

LENTE 90 x 90°

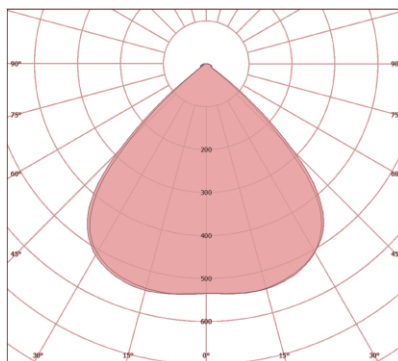

LENTE 140 x 80°

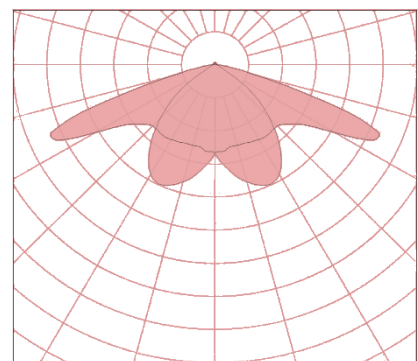

## CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Modelo:	LD-1DC-75-XXXX
Fluxo ta@25°C (lm ±10%):	9.750
Potência ta@25°C (W ±10%):	75
Eficiência ta@25°C (lm/W ±10%):	130
Temperatura de Cor:	4.000K   5.000K
Índice Rep. De Cor (IRC):	> 70
Característica Fotométrica:	60 x 60°   90 x 90°   140 x 80°

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão:	120 a 277 VAC
Frequência:	50 / 60 Hz
Fator de Potência:	> 0,98
THD:	< 10%
Proteção Contra Surto:	10 kV / 10 kA
Classe de Isolamento:	Classe I

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Índice de Proteção Corpo Óptico	IP 66
Índice de Proteção Impacto:	IK - 08
Topo de Poste:	Ø 48/63 mm
Massa:	5,5kg
Torque de Fixação:	8 N* m
Área Vélica:	0,03 m <sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fabricação:	Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.
País de Origem:	Brasil
Vida Útil:	> 88.000 horas
Validade para Armazenamento:	Indeterminada

## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO




## EXEMPLO DE OPÇÕES DE CORES:



## NORMAS

- NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaio
- NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)
- NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança
- IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources
- IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources



**VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS**



Rua Sasaki, 499 - Cidade Ademar  
São Paulo, SP - 04403-000

[vendas@reeme.com.br](mailto:vendas@reeme.com.br)

Tel: (11) 5562-1944 | 3525-3290 | (11) 94784-8332