LUMINÁRIA PÚBLICA LED

5 ANOS
de Garantia

INMETRO | BR | 140 lm/W | OPÇÃO PARA TELEGESTÃO | SMART CITY | VIA PÚBLICA | PARQUE, PÁTIO E PRAÇA | ESTACIONAMENTO | CONDOMÍNIO | FABRICAÇÃO NACIONAL

Luminária pública LED, certificada de acordo com a portaria n°20, de 15 de fevereiro 2017. Injetada em liga de alumínio. Fechada com vidro plano. Fixação em braço e/ ou núcleo central. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 90.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc. Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESENHO TÉCNICO	CURVA FOTOMÉTRICA	AJUSTE DE ÂNGULO
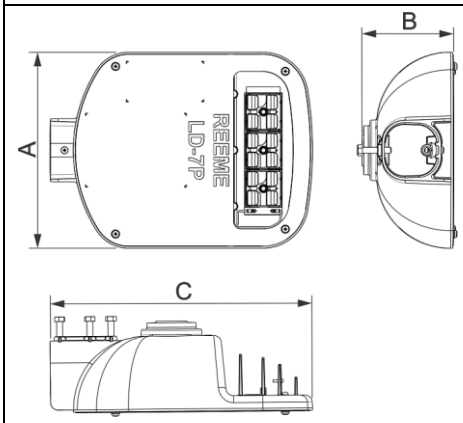	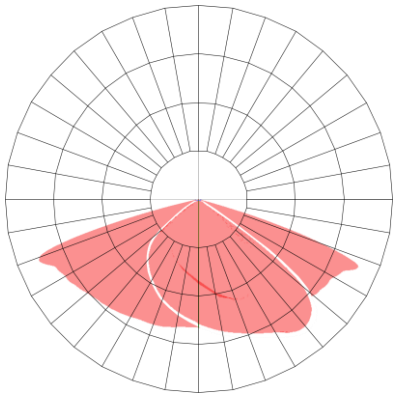	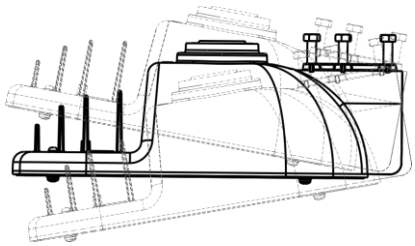

Dimensões (mm)	A	B	C
	260	109	347

TIPO II MÉDIO / ÂNGULO 0° TOTALMENTE LIMITADA

OPÇÃO PARA AJUSTE DE ÂNGULO

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Modelo	**LD-7P/A-100-XXXX**
Fluxo Luminoso *Ta@25°C*:	14.000 lm
Potência *Ta@25°C*:	100 W
Eficiência Luminosa *Ta@25°C*:	140 lm/ W
Temperatura de Cor:	4.000 K / 5.000 K
Índice Rep. de Cor (IRC):	> 70

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	
Tensão: 120 a 277 VAC	**Frequência:** 50/60 Hz	**Grau de Proteção:** IP-66	**Braço:** Ø25/33 mm e Ø48/63 mm
Fator de Potência: > 0,98	**THD:** < 10%	**Grau de Proteção:** IK-08	**Torque de Fixação:** 8 N*m
Classe de Isolamento: Classe I		**Massa:** 3,8 Kg	**Área Vélica:** 0,03 m²

INOVAÇÃO EM ILUMINAÇÃO LED - A REEME reserva o direito de realizar correções e/ou alterações sem prévio aviso - Imagens meramente ilustrativas

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO			
LD-7P/A-100-XXXX	**LD-7P/A**	**100**	**XXXX**
Código	Modelo	Potência Nominal	Temperatura de Cor

OPCIONAIS

As luminárias públicas LED da linha LD-7P/A podem ser fornecidas com Tomada para Relê (NBR 5123) ou Tomada 7 Pinos (ANSI C136.41), a pedido também são fornecidos Relés *Shorting Cap*, Fotoelétricos/Fotoeletrônicos, diversas cores e nível bolha.

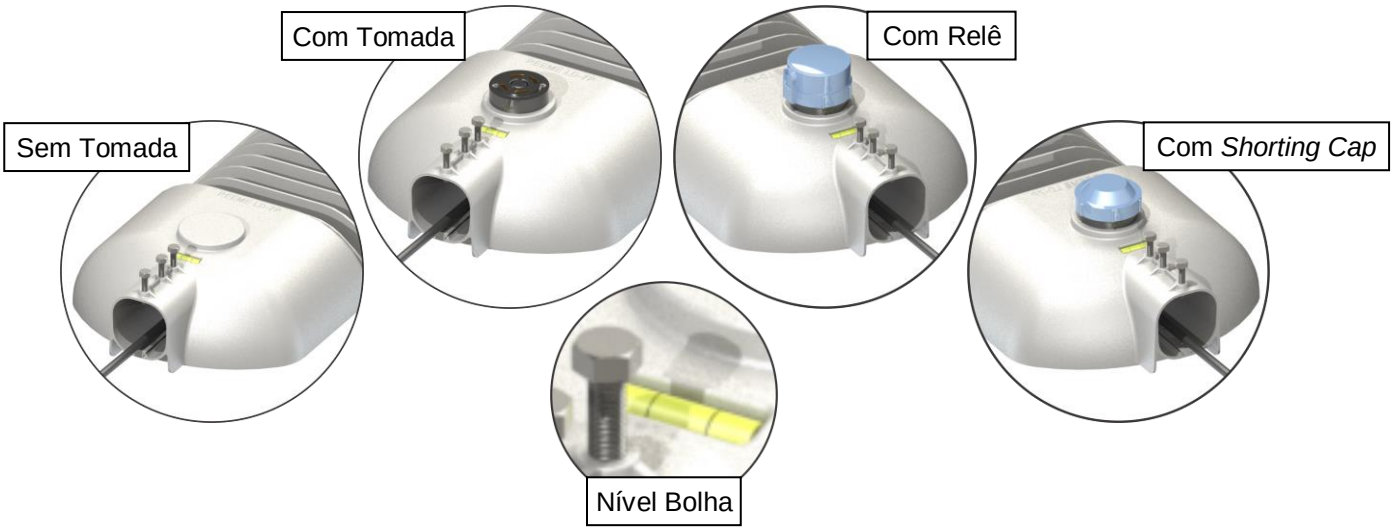

Exemplos de opções de cores

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As luminárias da linha Reeme LD-7P/A são certificadas e produzidas conforme ***Portaria N° 20 do Inmetro de 15 de fevereiro de 2017***, sendo ideais para instalação em vias públicas, pátios, parques, praças, estacionamentos e condomínios.

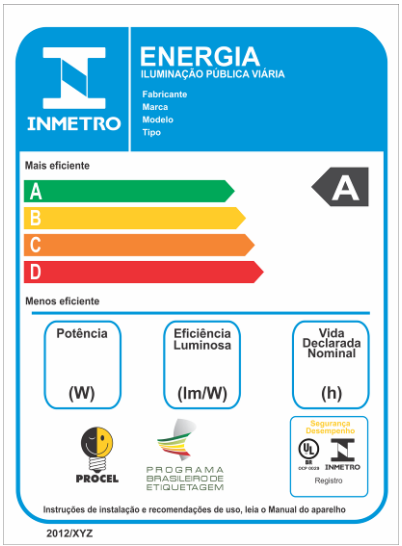

Etiqueta ENCE

Luminárias Instaladas

Registro INMETRO 004459/2020

www.reeme.com.br

Reeme Repuxação e Metalúrgica EIRELI
Rua: Sassaki, 499 – CEP 04403-000, Cidade Ademar – São Paulo/SP
Tel.: + 55 11 3525-3290 / + 55 11 5562-1944 – E-mail: vendas@reeme.com.br
@reemeiluminacao