

DECORATIVA

LD-1DC-60



PROJETOR LED LD-1DC

Luminária pública decorativa LED. Injetada em liga de alumínio. Fixação em topo de poste. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo vida útil maior que 88.000 horas. Proteção contra surtos de 10KV e 10KA. Acabamento com pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munsell N6,5 (a pedido fornecemos em outras cores).



FABRICAÇÃO NACIONAL



5 ANOS DE GARANTIA



GRAU DE PROTEÇÃO



133 LM/W

ÁREA DE APLICAÇÃO



MONUMENTAL



PRAÇAS



MARÍTIMO




CONDOMÍNIO



ESTACIONAMENTO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

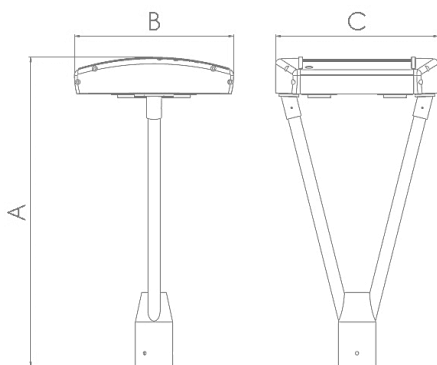


DIMENSÕES

| | |
|---|-------|
| A | 625MM |
| B | 323MM |
| C | 331MM |


LENTE 60 x 60°

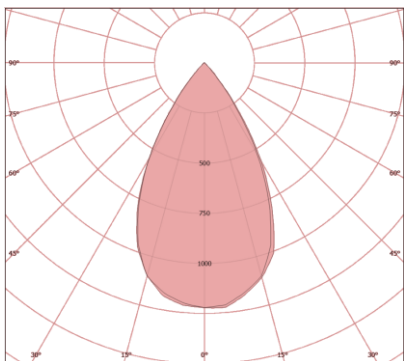

LENTE 90 x 90°

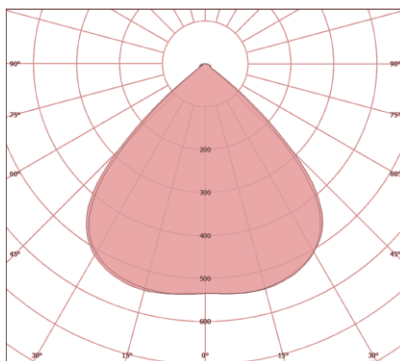

LENTE 140 x 80°

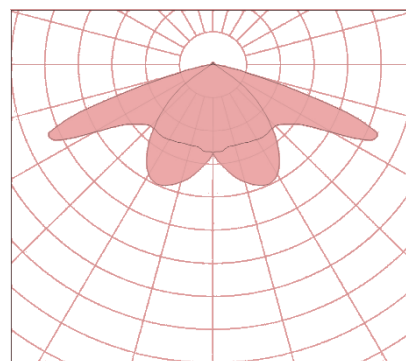

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Modelo: | LD-1DC-60-XXXX |
| Fluxo ta@25°C (lm ±10%): | 8.000 |
| Potência ta@25°C (W ±10%): | 60 |
| Eficiência ta@25°C (lm/W ±10%): | 133 |
| Temperatura de Cor: | 4.000K 5.000K |
| Índice Rep. De Cor (IRC): | > 70 |
| Característica Fotométrica: | 60 x 60° 90 x 90° 140 x 80° |

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

| | |
|------------------------|---------------|
| Tensão: | 120 a 277 VAC |
| Frequência: | 50 / 60 Hz |
| Fator de Potência: | > 0,98 |
| THD: | < 10% |
| Proteção Contra Surto: | 10 kV / 10 kA |
| Classe de Isolamento: | Classe I |

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Índice de Proteção Corpo Óptico | IP 66 |
| Índice de Proteção Impacto: | IK - 08 |
| Topo de Poste: | Ø 48/63 mm |
| Massa: | 5,5kg |
| Torque de Fixação: | 8 N* m |
| Área Vélica: | 0,03 m ² |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Fabricação: | Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda. |
| País de Origem: | Brasil |
| Vida Útil: | > 88.000 horas |
| Validade para Armazenamento: | Indeterminada |

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO




EXEMPLO DE OPÇÕES DE CORES:



NORMAS

- NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaio
- NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)
- NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança
- IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources
- IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources



VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS



Rua Sasaki, 499 - Cidade Ademar
São Paulo, SP - 04403-000

vendas@reeme.com.br

Tel: (11) 5562-1944 | 3525-3290 | (11) 94784-8332